


LUMINUM

Többfunkciós létra

Biztonsági útmutató


- Az Ön biztonsága érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.
- Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatra.

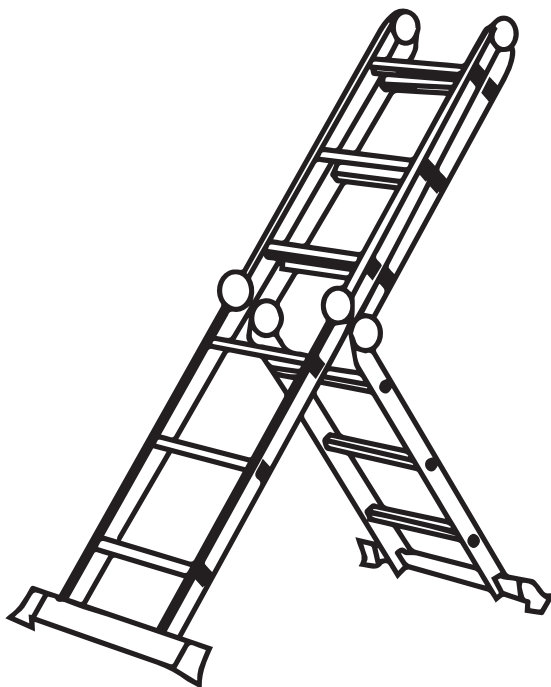

- FONTOS:** A stabilizátorokat használat előtt fel kell szerelni.
A maximális teherbírás nem haladhatja meg a 150 kg-ot.
A biztonságos használathoz lásd a figyelmeztető utasításokat.

Összeszerelési útmutató

1. Helyezze a stabilizátor rudat az oldalsó sínek végébe (lásd ábra).
2. Rögzítse a stabilizátor rudat az anyával és a csavarral.




Ápolás és karbantartás

1. A csuklópántokat jó minőségű kenőanyaggal kell kenni a mozgékonyág érdekében.
2. A csuklópántokat használat után meg kell tisztítani, különösen, ha a csuklópántok pornak vagy szennyeződésnek voltak kitéve.
3. Tisztítsa meg a felületet, vagy mossa le meleg vízzel. Ha azonban vizet használ a zsanérokhoz, ne feledje, hogy száradás után újra meg kell kenni.

- FONTOS:** Ezt a létrát soha nem szabad használni, ha bármelyik alkatrész hiányzik, sérült vagy kopott.

A fenti utasítások betartása segít karbantartani a készüléket és biztosítani annak maximális élettartamát.


PLATFORM (nem tartozék)

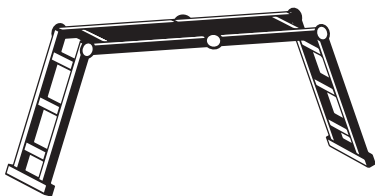


TÁROLÁS CÉLJÁBÓL A PLATFORM SZÉPEN ELFÉR
AZ ÖSSZEHAJTOGATOTT LÉTRA BELSEJÉBEN..

Csuklópántok

1. A csuklópánt feloldásához egyszerűen mozgassa a fogantyút „O” állásba a feloldáshoz (lásd ábra), majd hajtva befelé a létraszakaszt.
2. Amikor a létra ki van hajtva, a csuklók automatikusan reteszelődnek.
3. A létra használata előtt mindig ellenőrizze, hogy minden csukló biztonságosan rögzült-e a helyén.
4. Minden csuklópárnak egyszerre kell reteszelnie.
5. Nagyon veszélyes a létra használata közben megpróbálni megváltoztatni a létra, a fogantyú vagy a működtető csuklók helyzetét.
6. A csuklókat mindig tartsa tisztán és minden idegen anyagtól mentesen, ha a munka különösen piszkos, célszerű letakarni a csuklókat.

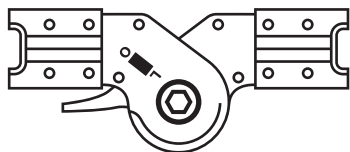

L - LEZÁRVA
O - KIBIZTOSÍTOTT

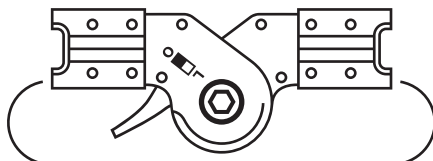



SZILÁRDAN RÖGZÍTSEK A CSUKLÓKAT
RETESZELÉS


FIGYELEM!:

A fődarab kinyitásához:


Helyezze a reteszelő zárat (fekete) „O” állásba.

Az „L” állásban a csukló reteszelve van.







EGYENES
LÉTRA




A-CSÚCSOS



ÁLLVÁNYZAT



TÚLNYÚLÓ
LÉTRA



LÉPCSŐS
ÁLLVÁNYZAT



TÁROLÁS

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ez a létra csak a fenti helyzetben használható.
- A létra használatakor mindig kellő óvatossággal és figyelemmel kell eljárni.
- Mindig ellenőrizze a létra stabilitását azáltal, hogy meggyőződik arról, hogy a létra vízszintes és szilárd alpra van helyezve.
- Mindig ellenőrizze, hogy minden dolog az adott használatnak megfelelő helyzetben van-e.
- Csak akkor használja az emelvényt, ha a létra a vízszintes helyzetek egyikében van.
- Maradjon a megfelelő szögben (75,5 fok) vízszintes helyzetben.